

COPAL[®]

SYSTEMY ALUMINIOWE


*na rynku
od 1994*

NOWOŚĆ W OFERCIE SZKLANE ZADASZENIE TARASU

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI PO WIĘCEJ INFORMACJI



PRZESZKLENIA TARASÓW
COPAL MODERN



OBSERWUJ NAS NA




JAKOŚĆ I KOMFORT
NA LATA

COPAL.COM.PL


PROFILE SYSTEMU PRZESUWNEGO COPAL

CP 1103




PROWADNICA GÓRNA

3 - TOROWA




CP 1105




PROWADNICA GÓRNA


5 - TOROWA




P 122




PROWADNICA DOLNA



P 126



PROWADNICA DOLNA




CP 1201




PROFIL OSZKLENIA GÓRNY




CP 1211




PROFIL OSZKLENIA DOLNY




CP 1303



PROFIL PRZYŚCIENNY 3T



CP 1305



PROFIL PRZYŚCIENNY 5T



CP 1221



PROFIL USZCZELNIAJĄCY




AKCESORIA SYSTEMU PRZESUWNEGO COPAL MODERN

EB 1113



USZCZELKA MIĘDZYSZYBOWA

EB 1109



USZCZELKA MIĘDZYSZYBOWA
ŚRODKOWA

E 112



USZCZELKA DO PROFILA GÓRNEGO

CP 2602



USZCZELKA PROFILA CP 1221

CP 2201




ZAŚLEPKA POŚREDNIA

CP 2202



ZAŚLEPKA SKRAJNA

CP 2401



BLOKADA PANELI

CP 2101



ROLKA GÓRNA

CP 2111



WÓZEK DOLNY

CP 2502/C



PRZECIWKASETA ZAMKA
ANODA C-0 SREBRNA
ANODA C-35 CZARNA

CP 2501/C

KASETA ZAMKA
ANODA C-0 SREBRNA
ANODA C-35 CZARNA



E 409A



ZAMEK HAKOWY
Z KLUCZEM UNIWERSALNYM

AH 5



GAŁKA
ANODA C-0 SREBRNA
ANODA C-35 CZARNA

CP 2603



KOSTKA DYSTANSOWA
24MM

CP 2604



KOSTKA DYSTANSOWA
54MM

CP 2601



PIANKA PE DO KASETY
2MM/10MM

CP 4111



WKREĆ DO WÓZKA

CP 4501



ŚRUBA DO ZAMKA HAKOWEGO
M5/20MM ISO 10642 A2

CP 4401




WKREĆ DO BLOKADY PANELI

E 309



WKREĆ DO ZAŚLEPKI

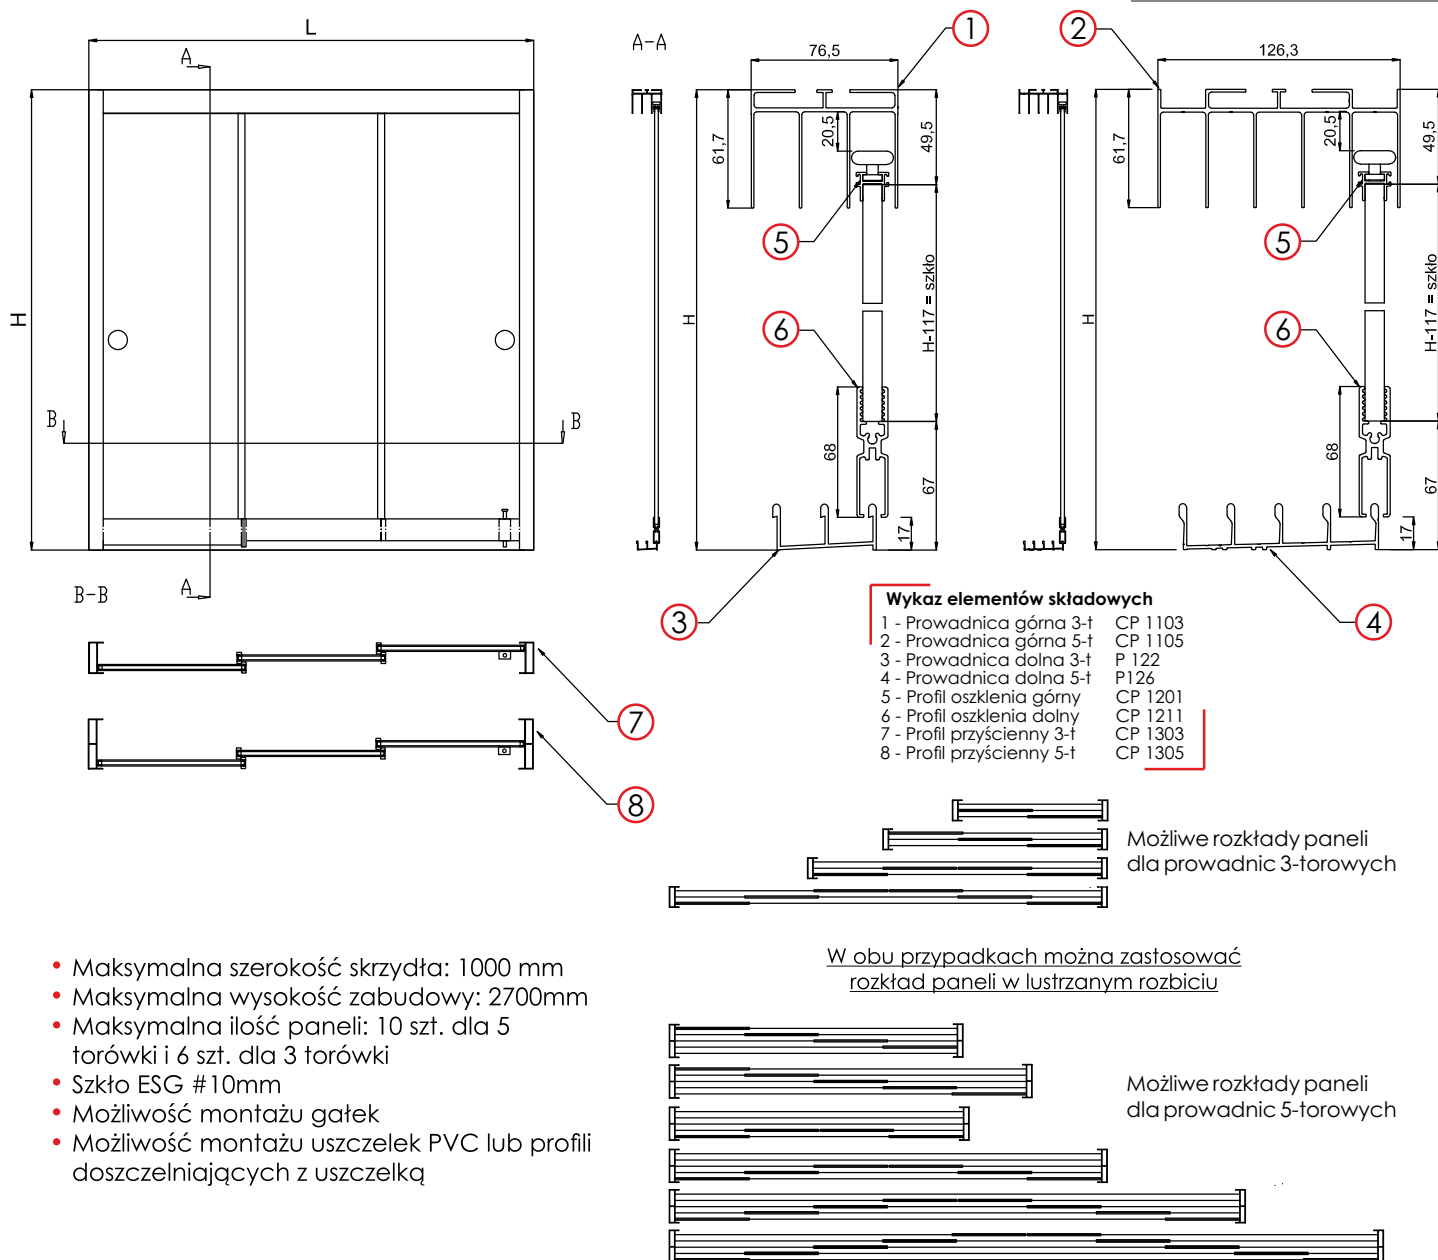

- Maksymalna szerokość skrzydła: 1000 mm
- Maksymalna wysokość zabudowy: 2700mm
- Maksymalna ilość paneli: 10 szt. dla 5 torówki i 6 szt. dla 3 torówki
- Szkło ESG #10mm
- Możliwość montażu gałek
- Możliwość montażu uszczelek PVC lub profili doszczelniających z uszczelką

W obu przypadkach można zastosować rozkład paneli w lustrzanym rozbiciu

POMIAR POD BEZRAMOWĄ ZABUDOWĘ COPAL MODERN

System przeszklenia tarasów Copal **MODERN** jest zawsze instalowany w przestrzeni prostokątnej w poziomie i w pionie, niezależnie od nierówności tarasu. Podczas przeprowadzania pomiaru tarasu należy zwrócić szczególną uwagę na nierówności i nietypowe warunki montażowe.

Mierząc taras, należy zawsze wykonać pomiary w więcej niż jednym punkcie w pionie (wysokość tarasu) i w poziomie (długość tarasu). Do określenia wysokości i długości tarasu należy użyć wyłącznie najmniejszego wymiaru pionowego i poziomego. Przyjąć należy luzu montażowe nie mniejsze niż 5mm.

Powyżej przedstawiono sposób pomiarowania oraz kilka przykładów przeszklenia Copal **MODERN** zainstalowanej na tarasach posiadających nierówności.

